

OFIBER PMP-24T

mufoprzełącznica światłowodowa

CECHY

punkt łączący kabel magistralny/
dystrybucyjny z kablami abonenckimi

rozdzielenie sygnału do max. 24
abonentów

możliwość wprowadzenia do 4 kabli
magistralnych/dystrybucyjnych

łączenie włókien poprzez spawanie
lub złącza

dedykowane uchwyty na kable
i splitterzy

przepust owalny umożliwiający
wprowadzenie kabla magistralnego
w przelocie (rozszytego)

porty kabli abonenckich umożliwiające
wprowadzanie kabli abonenckich
z założonym złączem

odporność na UV



ZASTOSOWANIE

system napowietrzny

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

osłonki spawów


opaski do mocowania kabli
magistralnych

klucz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

mocowanie do słupa, ściany lub płytki
montażowej OFIBER ZAS-PM

adaptery, pigtaile, splitterzy

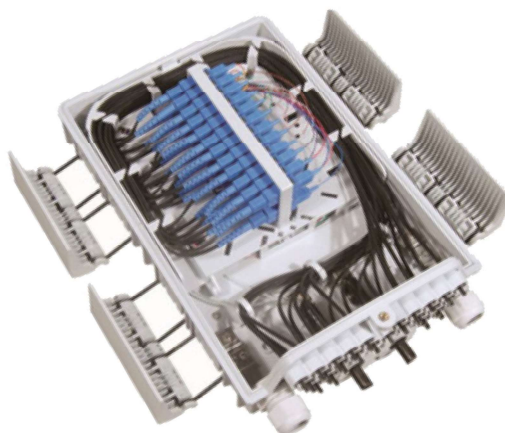

DANE TECHNICZNE

Ilość złącz	24 SC
Uchwyt na splitter	1 x 2, 1 x 4, 1 x 8
Ilość spawów	24
Ilość portów magistralnych	4 (kabel max 16 mm)
Ilość portów abonenckich	24
Materiał	PC + ABS
Kolor	biały
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (W x S x G)	330 x 210 x 87 mm

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.