

# OFIBER PSP-28, PSP-36

słupek dystrybucyjny

## CECHY

umożliwia wykonywanie połączeń pomiędzy kablem dystrybucyjnym i kablami abonenckimi

maksymalna pojemność do 48 kabli DAC i 96 spawów

możliwość prowadzenia prac instalacyjnych w odległości ok. 2,5-5m od słupka (w zależności od ilości kabli) dzięki wyjmowanemu wsadowi


możliwość wykonania do 36 połączeń przy użyciu złącz SC

dedykowane miejsce na montaż splittera w ABS

gumowy przepust uszczelniający przejście

## ZASTOSOWANIE

System doziemny

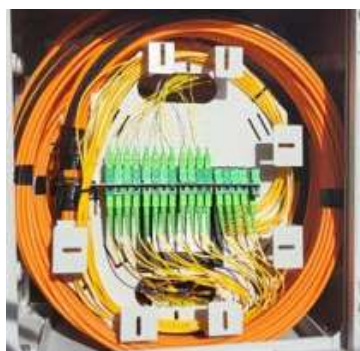

## DANE TECHNICZNE

	PSP-28	PSP-36
Max ilość spawów	96	96
Max ilość adapterów	14x SC duplex	18 SC duplex
Max ilość połączeń SC	28 (24 abonenckie, 4 liniowe)	36 (32 abonenckie, 4 liniowe)
Max ilość kabli DAC	48	48
Materiał	obudowa termoutwardzalna, wsad z blachy, lakierowany proszkowo	obudowa termoutwardzalna, wsad z blachy, lakierowany proszkowo
Klasa szczelności	IP44 (opcjonalnie IP54)	IP44 (opcjonalnie IP54)
Waga	~17kg	~17kg
Wymiary (W x S x G)	1310x400x250 mm	1310x400x250 mm

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.