

OFIBER pigtaile kolorowe

pigtail światłowodowy


OFIBER
by VECTOR

CECHY

włókno G.657A1
opcjonalnie dostępne z włóknem G.652D, G.657A2 lub G.657B3
złącza o niskim tłumieniu
standardowa długość: 2 metry
12 kolorów Telcordia
pakowane w blistrach po 12 szt.
luźna lub ścisła tuba

ZASTOSOWANIE

system budynkowy
system napowietrzny
system doziemny

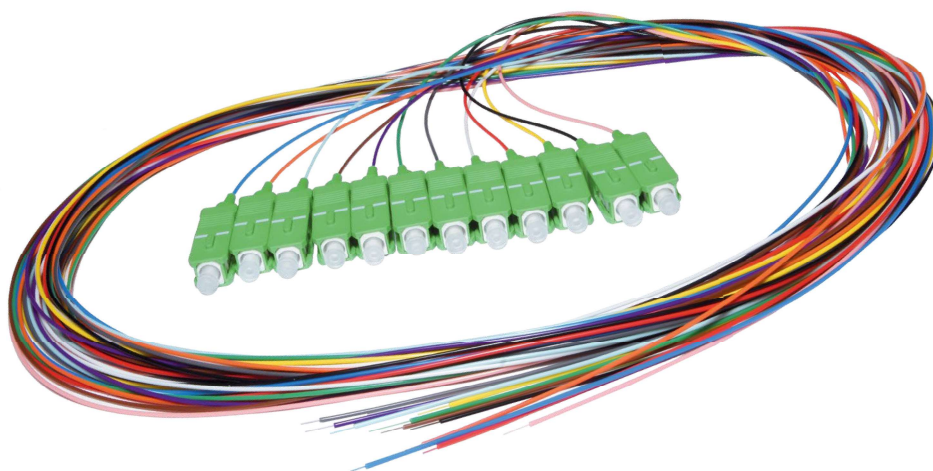

DANE TECHNICZNE

Typ włókna (opcja)	G.657A1 (G.652D, G.657A2, G.657B3)
Kolor włókna	12 kolorów Telcordia
Typy złącz	SC, LC
Szlifowanie	APC, PC
IL / RL dla APC	≤ 0,25 / ≥ 65 dB
IL / RL dla PC	≤ 0,25 / ≥ 50 dB
Temperatura pracy	- 40 - 85 °C

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.