

# OFIBER pigtaile żółte


## pigtail światłowodowy

### CECHY

włókno G.657A1  
opcjonalnie dostępne z włóknem G.652D, G.657A2 lub G.657B3  
złącza o niskim tłumieniu  
standardowa długość: 2 metry  
pakowane w blistrach po 12 szt.  
luźna lub ścisła tuba

### ZASTOSOWANIE

system budynkowy  
system napowietrzny  
system doziemny  
instalacje abonenckie

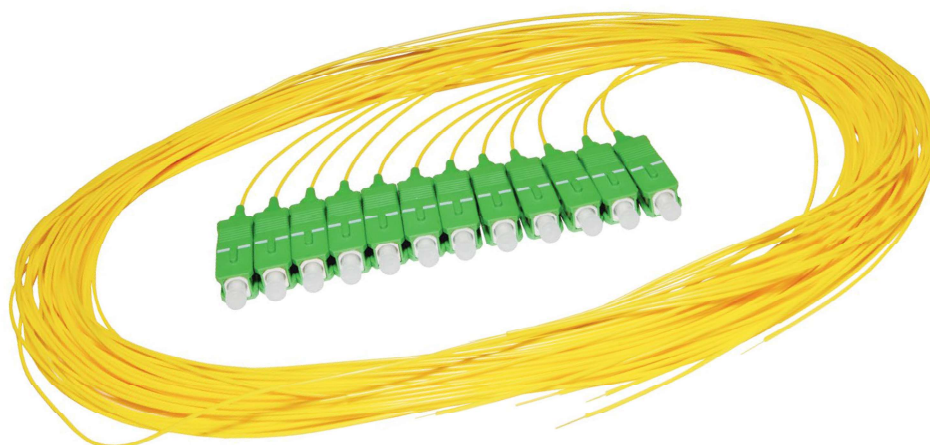

### DANE TECHNICZNE

Typ włókna (opcja)	G.657A1 (G.652D, G.657A2, G.657B3)
Kolor włókna	żółty
Typy złącz	SC, LC
Szlifowanie	APC, PC
IL / RL dla APC	$\leq 0,25$ / $\geq 65$ dB
IL / RL dla PC	$\leq 0,25$ / $\geq 50$ dB
Temperatura pracy	- 40 - 85 °C

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.