

OFIBER WS-HAK

szpilka z hakiem do montażu
na słupie

CECHY


mocowanie dla uchwytów odciągowych
lub przelotowych

wymiary: długość 200 mm, \varnothing 12 mm

dostępne inne długości

ZASTOSOWANIE

system napowietrzny

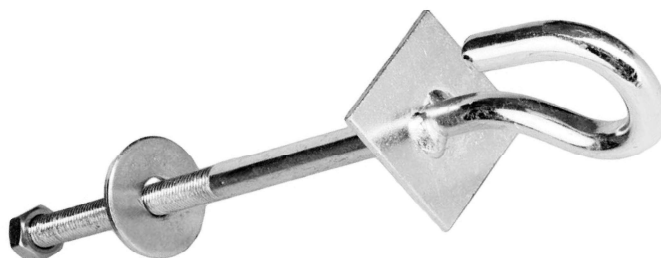

OFIBER WS-HAK-NK

hak nakrętkowy


CECHY

do montażu na szpilce z hakiem,
np. WS-HAK 200FI12

mocowanie dla uchwytów odciągowych
lub przelotowych

ZASTOSOWANIE

system napowietrzny

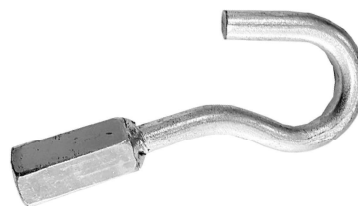

OFIBER HAK-U

hak uniwersalny do montażu
na taśmę stalową

CECHY

możliwość montażu na słupach
okrągłych lub prostokątnych przy
użyciu 2 taśm stalowych

mocowanie dla uchwytów kablowych

wykonanie ze stali ocynkowanej

ZASTOSOWANIE

system napowietrzny

