

OFIBER PSP-96

słupek dystrybucyjny

OFIBER
by VECTOR

CECHY

umożliwia wykonywanie połączeń pomiędzy kablem dystrybucyjnym i kablami abonenckimi

Możliwość wykonania do 96 połączeń abonenckich i 8 liniowych


możliwość prowadzenia prac instalacyjnych w odległości ok. 2,5-5m od słupka (w zależności od ilości kabli) dzięki wyjmowanemu wsadowi

dedykowane miejsce na montaż splitterów w ABS

gumowy przepust uszczelniający przejście kabli pomiędzy komorami

ZASTOSOWANIE

system doziemny

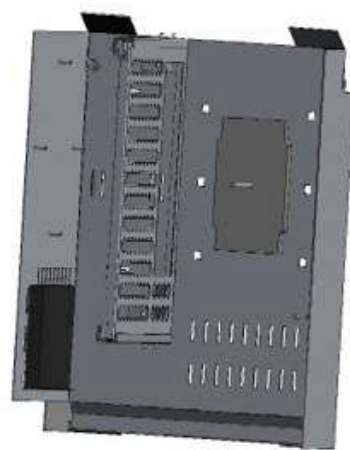

DANE TECHNICZNE

Max ilość spawów	96
Max ilość adapterów	104x SC simplex
Max ilość połączeń SC	104 (96 abonenckich, 8 liniowych)
Materiał	obudowa termoutwardzalna lakierowana, wsad z blachy, lakierowany proszkowo
Klasa szczelności	IP44 (opcjonalnie IP54)
Waga	~19kg
Wymiary (W x S x G)	1449x400x250 mm
Wymiary górnej komory (W x S x G)	580x400x250 mm

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.