

OFIBER TS-24

tacka spawów


OFIBER
by VECTOR

CECHY

- możliwość zabezpieczenia do 24 spawów termicznych
- swoboda w zarządzaniu włóknami
- możliwość montażu w przełącznicach i szafkach światłowodowych

ZASTOSOWANIE

- system budynkowy
- system napowietrzny
- system doziemny
- instalacje abonenckie

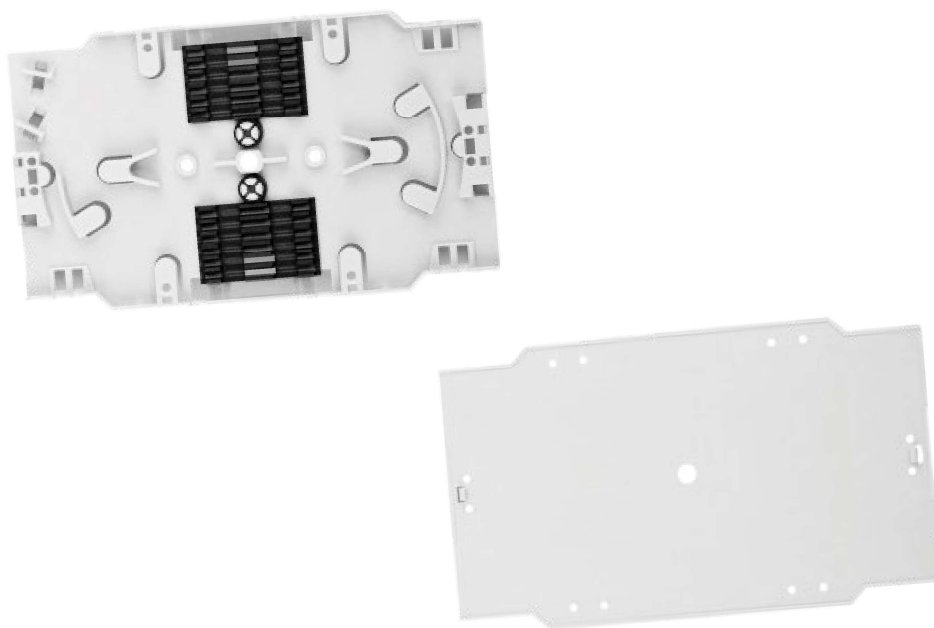

DANE TECHNICZNE

Wersja	TS-24
Ilość spawów	24
Wymiary z pokrywką (W x S x G)	93 x 156 x 10 mm
Wymiary bez pokrywki (W x S x G)	93 x 156 x 8 mm

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.